



Indstilleligt kantebåndsapparat




1

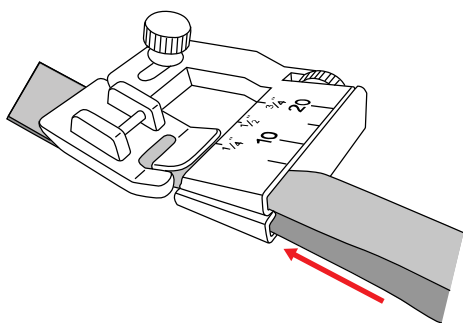

2



3



Information

Anvendelse

- Til arbejde med stofkanter med skråbånd i bredderne 5 - 20 mm (1/4" - 3/4").

For din sikkerhed


Læs venligst alle instruktioner i den særskilte vejledning samt brugsanvisningen til din maskine, før du bruger dette tilbehør.

Fremgangsmåde

Indstilling af kantebåndsapparat

- > Før skråbåndet ind i syfoden. (Fig. 1)
- > Tilpas bredden på føringen til skråbåndets bredde (b) med det forreste indstillingshjul (a). (Fig. 2)
- > Monter syfoden.
- > Kontrollér nålepositionen, og tilpas den efter behov.
- > Hvis indstillingsmulighederne for nålepositionen på maskinen ikke er tilstrækkelige, skal du løsne den bageste skrue (a) på syfoden, og forskyde båndføringen til venstre eller til højre (b). Spænd den bageste skrue fast. (Fig. 3)

4



Påsyning af skråbånd

- > Indstil ligesting, smalt zigzagsting eller pyntesting.
- > Sy nogle sting på skråbåndet.
- > Læg stoffet ind mellem båndhalvdelen, og skub det helt til højre. (Fig. 4)
- > Sy skråbåndet fast.